



LZ智能型 末端试水装置系统接线图




末端试水装置

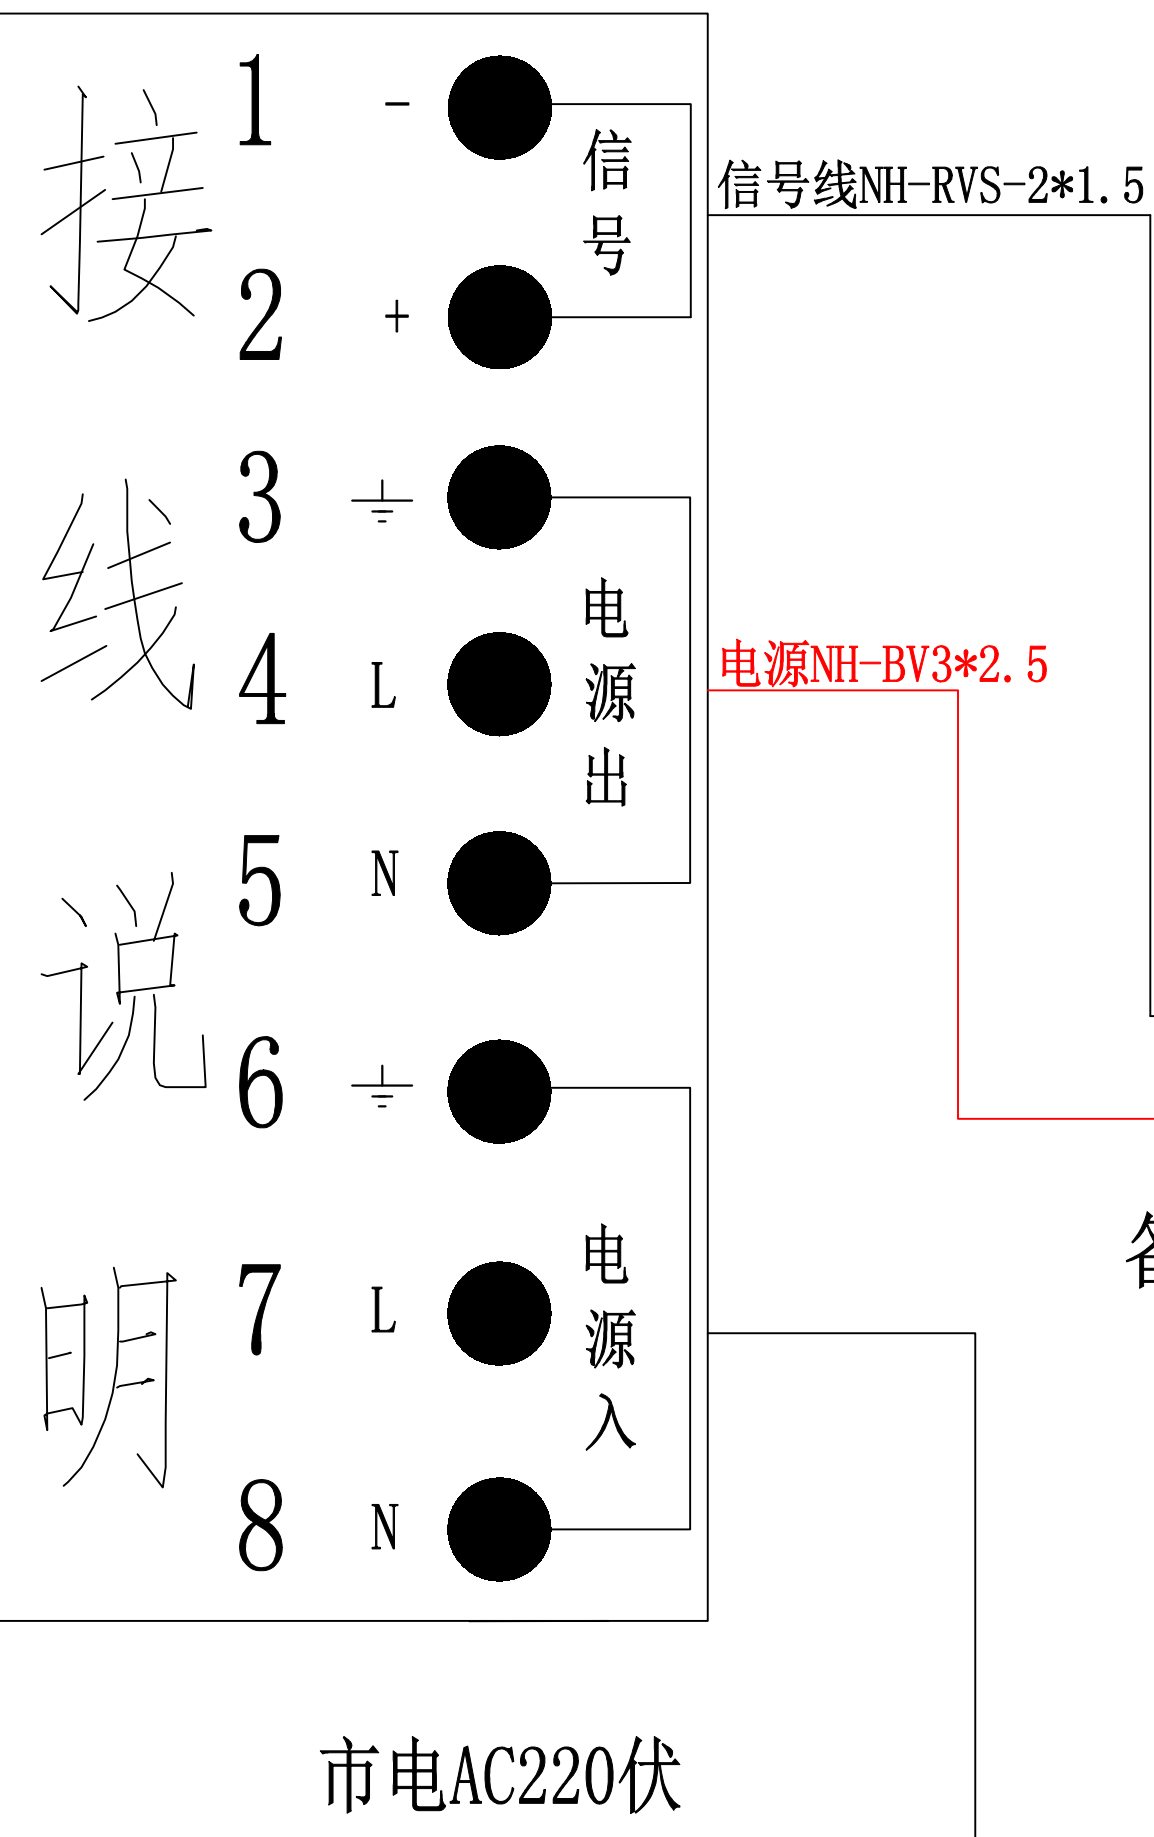

设备自带活接方便安装
进水口配DN25（外丝）
出水口配DN32（外丝）

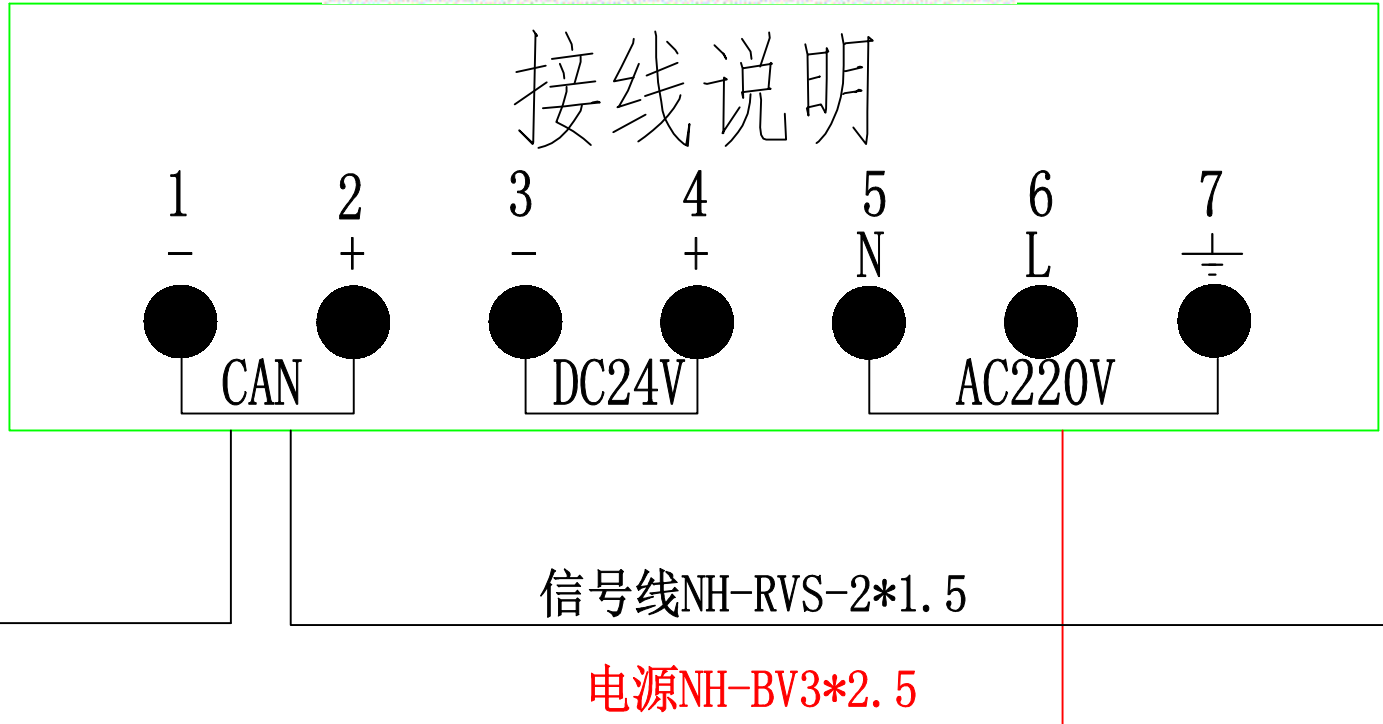

末端试水阀

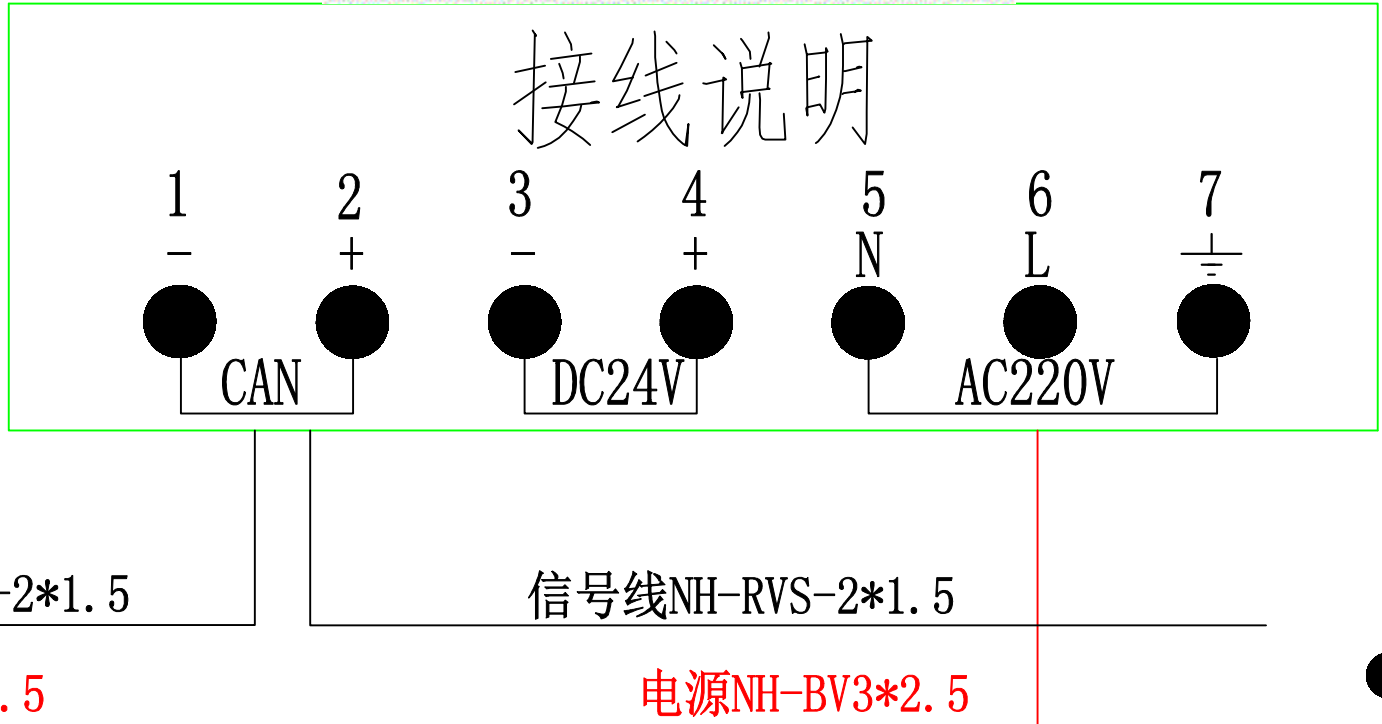

备注：1，信号线必须手拉手分极性，末端电阻需要压上一个120欧电阻；
2，每个设备占一个点位，每个回路最多带32个设备，超过32个设备需另加回路；
3，电源线为220伏电源，超过32个设备增加电源回路；
4，设备自带DN40的活接；
5，该设备有两种供电方式：AC220伏和DC24伏；
6，屏幕可360° 旋转，适用于竖装，横装；
7，末端试水可选型号：ZSPM-40/1.2-DX-LZ、ZSPM-80/1.2-DX-LZ、ZSPM-115/1.2-DX-LZ、 ZSPM-121/1.2-DX-LZ、
ZSPM-160/1.2-DX-LZ、ZSPM-200/1.2-DX-LZ、ZSPM-242/1.2-DX-LZ、ZSPM-363/1.2-DX-LZ